

ACS Swelltite




ACS Swelltite - vees lahustuva orgaanilise kilega kaetud bentoniidist vuugilint. Kile kaitses bentoniiti selle enneaegse paisumise eest.

ACS Swelltite kasutuskohad:

- kahe metallprofiili vahelise ülekatte tihendamine
- raudbetoonist elementide vuukide tihendamine
- toruläbiviikude tihendamine
- raudbetooni ja teraskonstruktsiooni kontakti tihendamine


ACS Swelltite moodustab samaväärselt veetõkke 10 cm paksuse betoonkonstruktsiooniga.

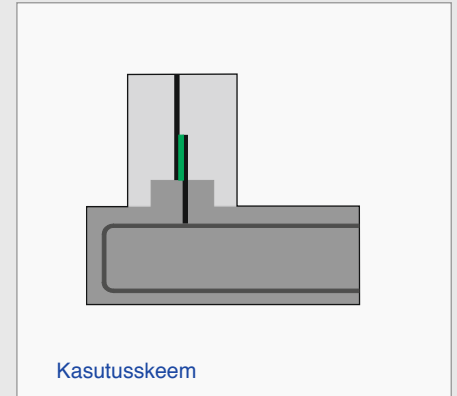


Kasutamine




Metallprofiilist elementide ühenduse tihendamine.




Raudbetoonelementide vahelise vuugi tihendamine.



Toru- ja kaabliläbiviikude tihendamine



Raudbetoonkonstruktsiooni ja metallist elemendi omavaheline tihendamine.



Süsteemi elemendid:



Rullis ACS bentoniitlint

Montaažiklamber



KA 25/3

ACS Swelltite tehnilised andmed

Materjal:	Bentoniit
Paksus:	2 mm
Kaal:	1,653 g/m ³

Paisumisaeg ööpäevades:	≥ 15
Rõhk paisumisel:	≤ 45 kPa
Max. paisumine:	200 %

Toote number	Tüüp	Materjali liik	Laius, mm	Kogus, m/rull	Kogus, tk/pakend
206-01	ACS 100	profiil	10	10	10
206-02	ACS 250	profiil	25	10	10
206-03	ACS 500	profiil	50	10	10
206-04	ACS 1000	profiil	100	10	10
207-03	KA 25/3	klamber	-	-	50