

## CETFLEX Plus




Cetflex Plus on Swellite'i ja elastse bituumenkihiga kaetud tsinkplekk.

ACF Plus on ette nähtud kasutamiseks monoliitbetooni töövuukide veetiheiduse saavutamiseks.

Swellite bentoniidikiht on kaetud vees lahustuva orgaanilise kilega.

Cetflex Plus süsteemi eelised:


- hea veepidavus
- lihtne ja kiire armatuuri külge kinnitus
- madal hind

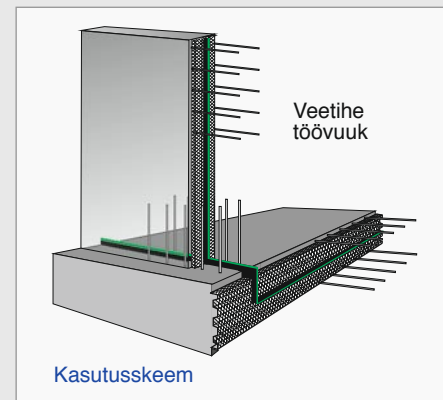


### Paigaldus ja elemendid

**NB! Enne betoneerimist eemaldada kile ainult bituumenkattelt!**


ACF Plus profiil asetada ülemisele armatuurile ja siduda traadiga kinni.

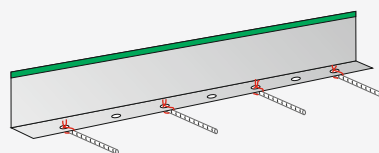


ACF Plus profiili elemendid jätkata omavahel ülekattega ja montaaži-klambriga KA 18/3.

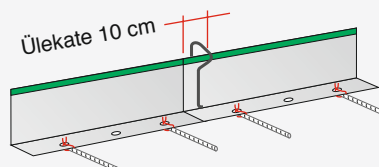

PVC-lint ühendada ACF Plus profiiliga spetsiaalse poltühendusega:




Profiilil olevad paisuvad bentoniidiribad tihendavad töövuuki osa.

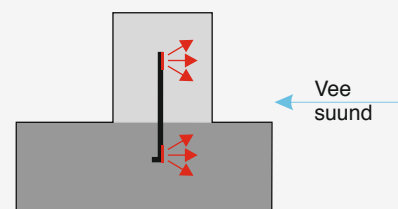

Cetflex Plus profiilid ja klambrid:

- ACF 125+ - montaažjalaga metallprofiil
- ACF 165+ - metallprofiil
- AC 165+ - ilma montaažjalata metallprofiil
- AC 200+ - metallprofiil
- KA 18/3 - kinnitusklamber ACF-le ja AC-le.
- MBA 18/3 - montaažklamber AC-le.
- KS – poltühenduse element laiusga 5 cm ja pikkusega 165 mm.

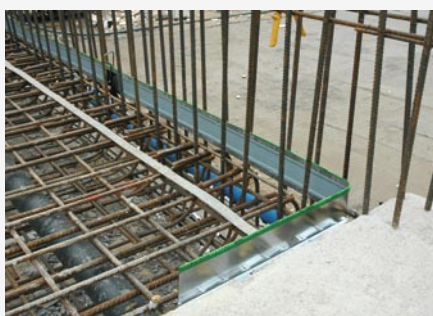

### Cetflex Plus tehnilised andmed

Toote number	Tüüp	Materjali liik	Laius, mm	Pikkus, m	Kogus, tk/pakend
214-01	ACF 125+	profiil	125	2,25	10
214-02	ACF 165+	profiil	165	2,25	10
214-03	AC 165+	profiil	165	2,25	10
214-04	AC 200+	profiil	200	2,25	10
207-01	KA 18/3	klamber	-	-	50
207-02	MBA 18/3	klamber	-	-	50
207-04	KS	tüübel	-	-	10