


ISO-DRAIN® 8 MESH

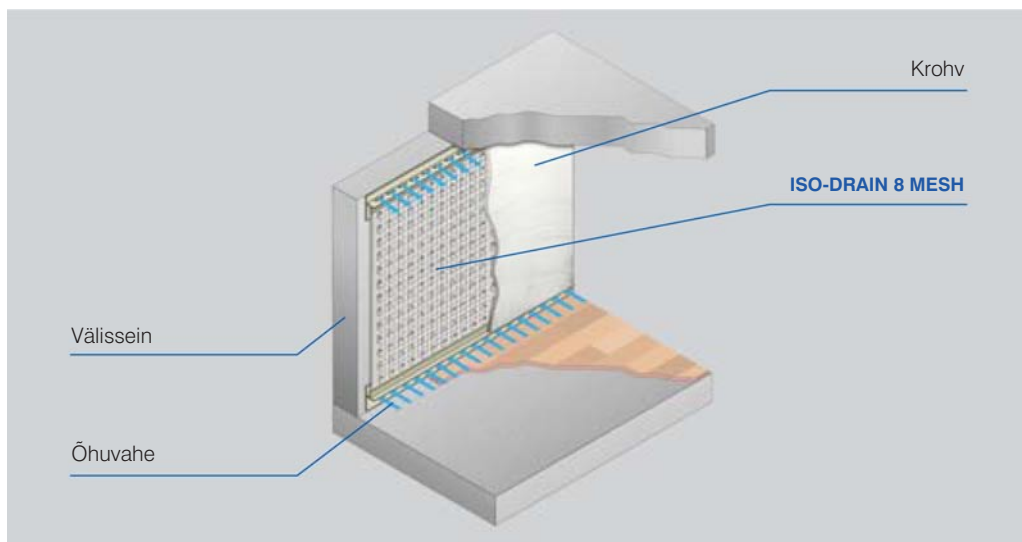

Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 8 MESH on spetsiaalne võrguga nuppkile. Kasutatakse keldrite ja muude allmaaehitiste seinte niiskusetaseme reguleerimiseks.

Niiskele seinalle paigaldatud nuppkile tekitab krohvi aluse püsiva õhuvahe. Nuppkilele kinnitatud plastvõrk tagab krohvi nakke.

Toote kasutuseelised:

- tagab seina vahel püsiva õhuringluse ja seina niiskuse reguleerimise
- tagab hea nakke krohvile jms

ISO-DRAIN® 8 MESH spetsiaalsed paigaldustarvikud

INTERPLAST kinnitusseibid

Kinnitusseibid tagavad tihke ja kiire paigalduse erinevatel pindadel.

Materjal: HDPE
Värvus: valge
Siseläbimõõt: 3,5 mm
Pakend: 250 tk

INTERPLAST ääreribad

Spetsiaalne riba koos integreeritud krohvi juhtservaga võimaldab paigaldatud võrguga nuppkile servi korralikult viimistleda. Riba perforatsioon soodustab mati ja alusseina vahelist õhuringlust.

Materjal: ABS
Värvus: helebeež
Pikkus: 2,0 m
Pakend: 20 tk



Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad



ISO-DRAIN® 8 MESH



Omadused	Väärtused
Materjal	
• Nuppkile	HDPE niiskusetaseme reguleerimiseks
• Võrk	HDPE keerdkoos võrk
Värvus	
• Nuppkile	läbipaistev
• Võrk	läbipaistev
Paksus	
• Nuppkile (orienteeruv)	0,7 mm
• Võrk (orienteeruv)	lõimekiu läbimõõt: 500 dtex koekiu läbimõõt: 770 dtex
Laius	2,0 m
Võrguruudu suurus (orienteeruv)	5 mm
Mass (orienteeruv)	750 g/m ²
Koonuste kõrgus	8 mm
Koonuste arv (orienteeruv)	1150 tk/m ²
Õhuvahet koonuste vahel (orient.)	5,5 l/m²
Survetugevus (orienteeruv)	150 kN/m ² (15 t/m ²)
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C
Füsioloogilised omadused	ei saasta joogivett

**Võrguga nuppkile
niiskete seinte
isolatsiooniks ja
ventilatsiooniks**

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sobivad juuretõkkeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite toimele.

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel tuleb kasutada ainult originaaltarvikuid (vt „ISO DRAIN 8 MESH spetsiaalsed paigaldustarvikud“).

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad

