

BF Bituflex - elastse bituumenkihiga tsingitud metallprofiil.

BF Bituflex on välja töötatud monoliitbetooni töövuuikide veekindlaks muutmiseks.

Elastne bituumenmaterjal tagab hea nakkuvuse betooniga.

Bituflex-süsteemi eelised:

- hea veepidavus
- lihtne ja kiire armatuuri külge kinnitus
- elementide omavaheline lihtne jätkamine




BF Bituflex

Paigaldus ja elemendid


Paigaldusskeem.

Bituflex paigaldada klambritega K 8/18 või K 17. Elementide omavaheline ühendus teostada klambritega KA 25/3.


NB! Enne betoneerimist eemaldada bituumenikihi kattepaber.

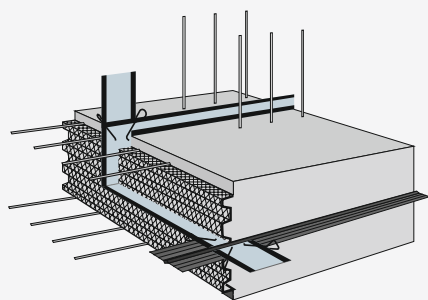

Ühendamine PVC-lintidega:



Bituflexi paigaldus klambritega K 8/18.



Bituflex profiilid ja klambrid:



BF 102 – bituumenribadega kaetud jalaga metallprofiil



BF 102 – ühelt poolt bituumeniga kaetud jalaga metallprofiil



BF 202 – kahelt poolt bituume-niga kaetud jalaga metallprofiil



BF 301 – ühelt poolt bituume-niga kaetud rullis metallprofiil



BF 302 – kahelt poolt bituume-niga kaetud rullis metallprofiil



KA 8/18 – montaažiklamber




KA 17 – montaažiklamber



KA 25/3 – kinnitusklamber



KS – Põltühenduse element laiusega 5 cm ja pikkusega 165 mm.

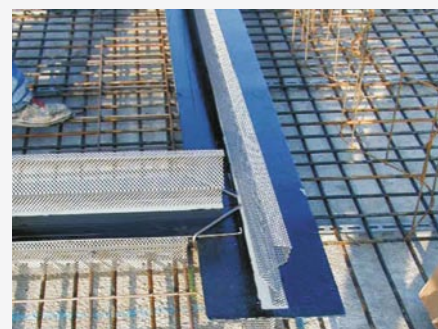

Bituflex tehnilised andmed

Toote number	Tüüp	Materjali liik	Laius, mm	Pikkus, m	Kogus, tk/pakend
211-02	BF 102	profiil	165	2,25	10
211-03	BF 201	profiil	165	2,25	10
211-04	BF 202	profiil	165	2,25	10
211-05	BF 301	profiil	165	10,0	1
211-06	BF 302	profiil	165	10,0	1
211-07	K 8/18	klamber	-	-	100
211-08	K 17	klamber	-	-	150
207-03	KA 25/3	klamber	-	-	50
207-04	KS	põltühendus	50	-	10