

BEN TOGROUT




BentogROUT

BentogROUT – naatriumbentoniidi baasil valmistatud injeksioonimört konstruktsiooni hüdroisoleerimiseks.

Kasutamine:

- lekkivate maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimine
- pinnase filtreerimisvastane tihendamine

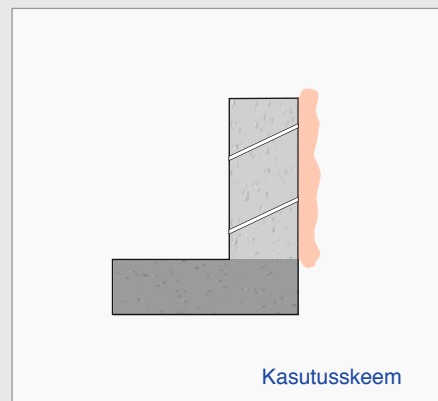


Kasutuskeem

Iseloomustus


Tehnoloogiline skeem

Keldriruumi kuivendamine ja tihendamine **BentogROUTi** injeksiooni abil.

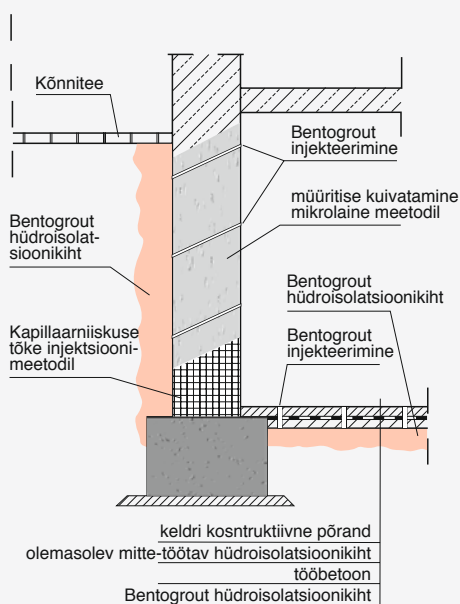


BentogROUT'i injekteerimine

Ruumist konstruktsiooni taha

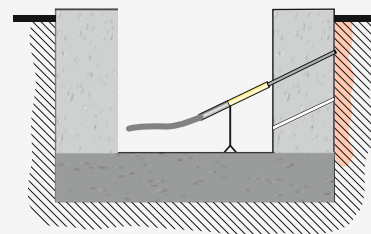

Väljastpoolt, maapinnalt

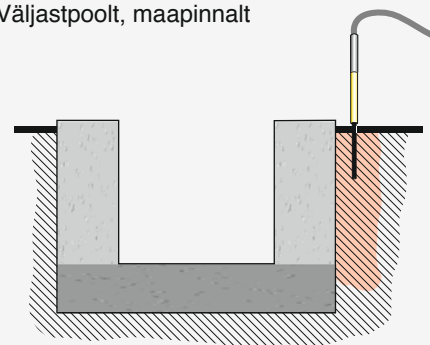

BentogROUT tehnilised andmed

Kuivsegu:	hall pulber
Puustetihedus:	> 0,880 g/cm ³
Niiskusesisaldus:	9:12 %
Vaba paisumistegur:	> 13 ml
Mördi tihedus 28 päeva peale veega segamist:	1,2 ± 10 % g/cm ³
Mördi niiskusesisaldus 28 päeva peale veega segamist:	240 : 290 %
76-grammise koonuse süvistamine 28 päeva peale veega segamist:	< 20 mm
Mördi filtratsioonimoodul 28 päeva peale veega segamist:	< 5x10 ⁻¹⁰ m/s

Toote number	Tüüp	Materjali liik	Kogus kg/pakend
219-01	BentogROUT	bentoniit	25