

Cetflex CV - kahelt poolt bentoniidikihiga kaetud profileeritud teraselement.

Bentoniit on kaitstud iselahustuva orgaanilise kilega.

Cetflex CV kasutamine:

- raudbetoonist seinte kontrollitud mahukahanemispragude teostamine.


Cetflex CV element võimaldab betoneerida ühe töökäiguga pika seinalõigu.

Elemendi bentoniitkate tagab samaaegselt mahukahanemisuugi veetiheduse.





Iseloomustus

Kontrollimatud mahukahanemispraod



Kontrollitud mahukahanemispraod, kasutades Cetflex CV elemente

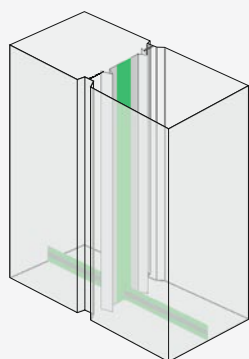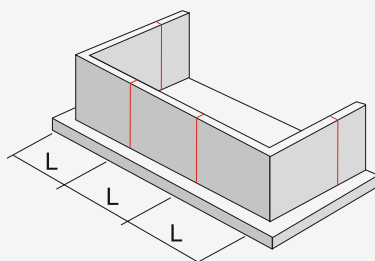

Cetflex CV paigaldada seinarmatuuride vahele.

Prao vormistamisel võib täiendavalt kasutada faasiprofiile.

Cetflex CV paigalduse sammu arvutamine:

$$L = \frac{H}{2 \times d}$$

H – seinte paksus
d – seinte paksus

Näide:

$$H=3,0 \text{ m}$$




$$d=0,3 \text{ m}$$

$$L = \frac{3,00}{2 \times 0,3} = 5,0 \text{ m}$$



Laius B:

$$B = \frac{\text{Seina paksus}}{2}$$

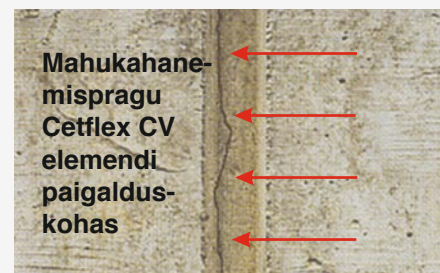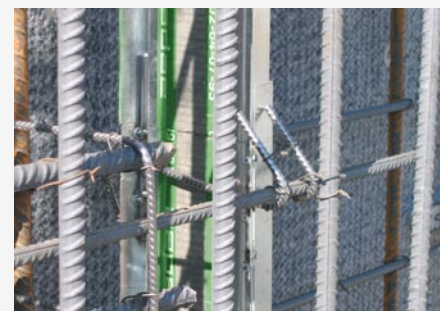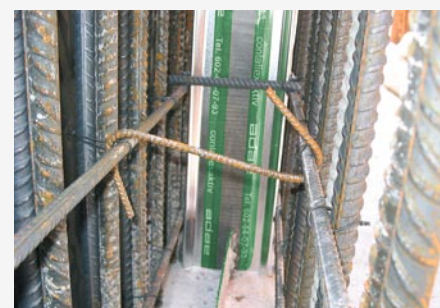

Cetflex CV tehnilised andmed

Materjal: tsingitud metallprofiil
Paksus: 0,75; 1,2 mm
Terasvardad: ø 10 mm

Materjal: bentoniit
Paiknemine: mõlemal küljel
Parameetrid: vt ACF-linte

Toote number	Tüüp	Seina paksus, cm	CV laius, mm	Pikkus, cm	Kogus, tk/pakend
209-01	CV 80	kuni 20	80	125	10
209-02	CV 100	20 - 24	100	125	10
209-03	CV 125	25 - 29	125	125	10
209-04	CV 150	30 - 34	150	125	10
209-05	CV 175	35 - 39	175	125	10