


Deformatsioonivuugi ääreprofiilid

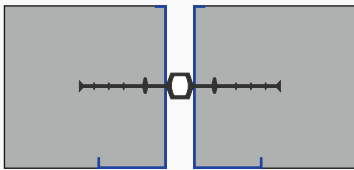

Formax 5000 DFI – võrgust või plekist mitte-eemaldatav raketis deformatsioonivuukide tegemiseks koos sisemiste või pinnapealsete PVC vuugilintide paigaldusega.

Profiilil on oma toestussõrestik..

Elemendi pikkus: **L = 2,25 m**

Kõrguste vahemik: 0,4–2,0 m


Kuni kõrguseni **H = 1,20 m** on Formax DFI raketis **isekandev**.




Formax 5000 DF

### Süsteemi kirjeldus


#### Formax 5000 DF paigaldusetapid

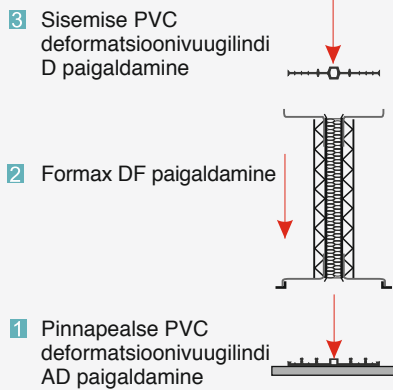

#### 4 Formax 5000 DF ülemise osa paigaldamine

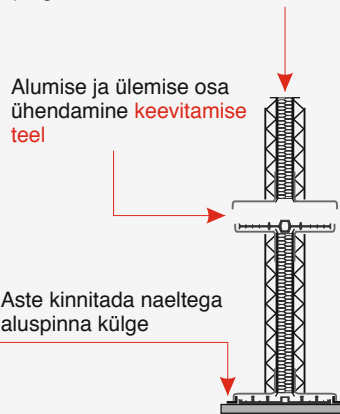

#### Mõõtmete määramine – Formax DF tellimisel vajalikud põhimõõtmed

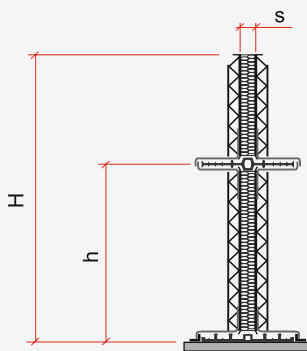

#### Elemendi tähistus

Formax 5000 DFA /H /h / — /AD/s  
 Formax 5000 DFI /H /h / D / —/s  
 Formax 5000 DF /H /h / D /AD/s

Formaxi tüüp  
 Kõrgus (cm)  
 Sisemise vuugilindi paigalduskõrgus (cm)  
 Sisemise vuugilindi tüüp  
 Pinnapealse vuugilindi tüüp  
 Deformatsioonivuugilindi laius (cm)



#### Formax 5000 DFI tehnilised andmed

Võrgu paksus: 0,7 / 1,25 / 1,5 mm

Toote number	Tüüp	Pikkus L, m	Kõrgus H, m
790-...	Formax 5000 DF/...	2,25	tellimuse järgi
791-...	Formax 5000 DFI/...	2,25	tellimuse järgi
792-...	Formax 5000 DFA/...	2,25	tellimuse järgi

Võrgu profiil: silmade diagonaalid 5 x 7 mm