


ISO-DRAIN® 3 GEO MESH

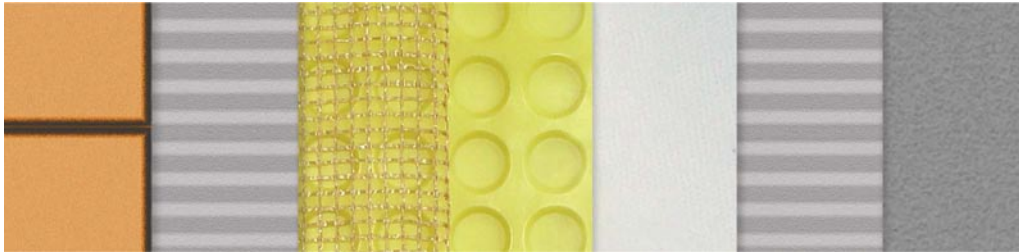


Plaatkate	Elastne plaadipaigal- dussegu	Pastvõrk nuppkile ja paigaldussegu ühendamiseks	Nuppkile ISO-DRAIN 3	Polüpropü- leen-geotek- stiil	Plaadipaigal- dussegu geotekstiili ja aluspõranda ühendamiseks	Põrand
-----------	-------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------	--	--------

Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 3 GEO MESH on välja töötatud eraldavaks vahelihiks põrandale paigaldatava plaatkate alla. ISO-DRAIN 3 GEO MESH nuppkilil paiknev plastvõrk tagab paigaldussegu nakke. Uus nupugeomeetria suurendab survetugevust ja parandab paigaldussegu sidumist, muutes töö kiireks ja lihtsaks.

Kasutuseelised:

- katab aluspõranda praod, takistab nende ülekandumist plaatkattesse
- jaotab ja vähendab lokaalset survekoormust
- kaitseb põrandakatet niiskuse eest
- paigaldussegu imbumine võrku seob plaadid tihelt aluskihiga
- koonuste võlvjas kuju tagab paigaldussegu tühemiketa täitumise

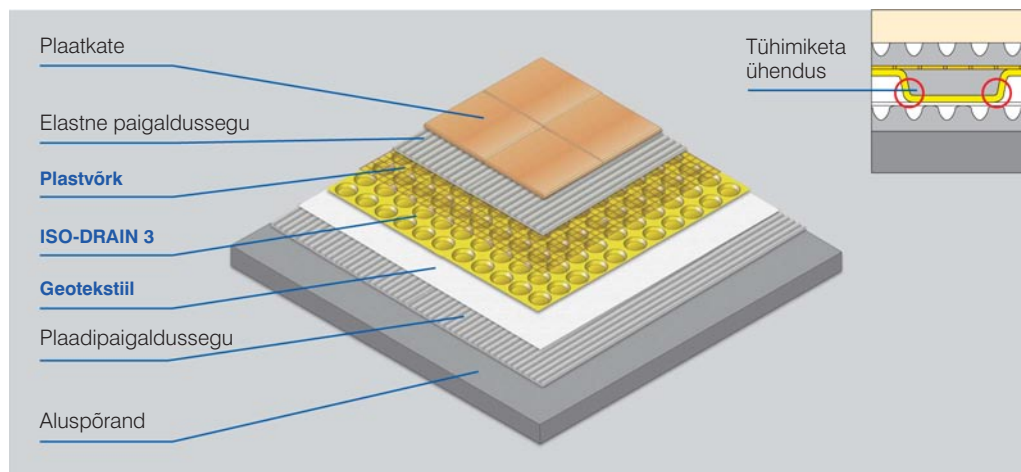

Vuukide tihendamiseks on paigaldamisel soovitatav kasutada tihendusriba ISO-DRAIN 3 SEALING STRIP (laius 120 mm).

INTERPLAST®
Vooltootmise tehnoloogiad

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



ISO-DRAIN® 3 GEO MESH



Omadused	Väärtused	Eraldav aluskiht plaatpõrandatele	
Materjal			
• Nuppkile	HDPE		
• Geotekstiil	PP		
Värvus			
• Nuppkile	kollane		
• Geotekstiil	valge		
Paksus			
• Nuppkile (orienteeruv)	0,5 mm		
• Geotekstiil mass (orienteeruv)	40 g/m ²		
Laius	2,0 m või 1,0 m		
Mass (orienteeruv)	550 g/m ²		
Koonuste kõrgus	3 mm		
Koonuste arv (orienteeruv)	2500 tk/m ²		
Õhuvahet koonuste vahel (orient.)	1,56 l/m ²		
Survetugevus (orienteeruv)	350 kN/m² (35 t/m²)		
Tõmbetugevus	610 N / 5 cm		
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C		
Füsioloogilised omadused	ei saasta joogivett		

INTERPLAST'i dreneaži- ja kaitsematid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sobivad juuretõkkeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite toimele.

INTERPLAST'i dreneaži- ja kaitsematid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel tuleb kasutada ainult originaaltarvikuid (vt „Paigaldustarvikud”).

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad

