


ISO-DRAIN® 8 FOAM

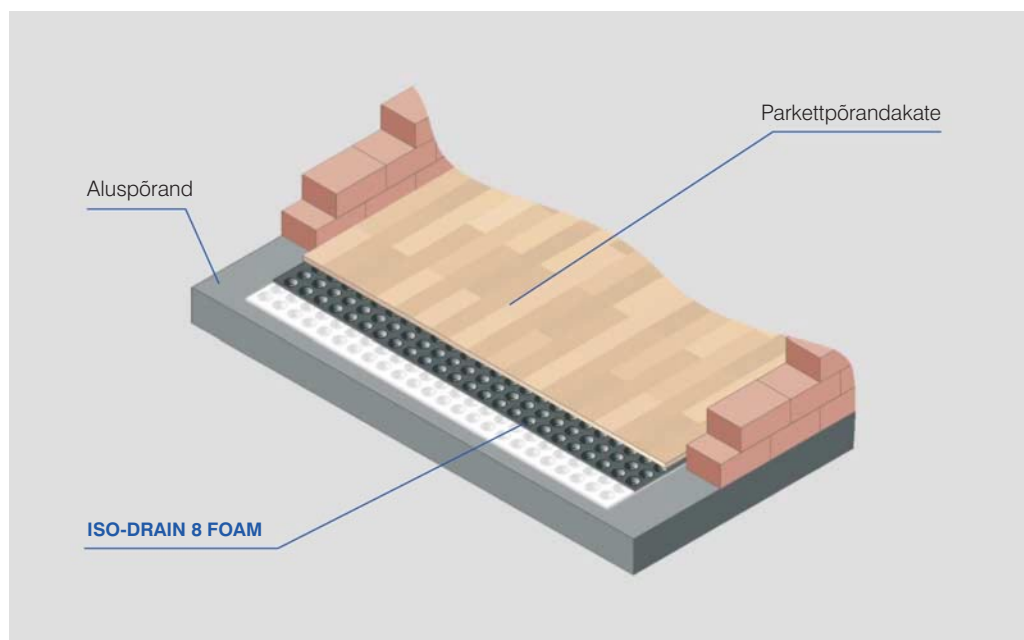


Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 8 FOAM on nuppkilest valmistatud vahekiht, mis tagab hea isolatsiooni erinevate põrandakatete all. Integreeritud vahtplastikiht summutab sammumüra ja parandab soojusisolatsiooni. Nuputekstuurist tingitud püsiv õhuvähe tagab kogu pinna õhuringluse ja hoiab tekkiva niiskuse põrandakattest eemal.

Eriliseks kasutuseeliseks on mürasummutus:

- integreeritud 3 mm paksune ülielastsest polüetüleenist vahtplastikiht (vahtplasti tihedus u 33 kg/m³) summutab suurepäraselt sammumüra
- mürasummutuse tase on tavapäraste isolatsioonimaterjalidega saavutatavast kõrgem: standardi DIN 52210 kohaselt mõõdetuna 26 Δ_{LW} (dB) (võimalus tellida katseprotokoll)

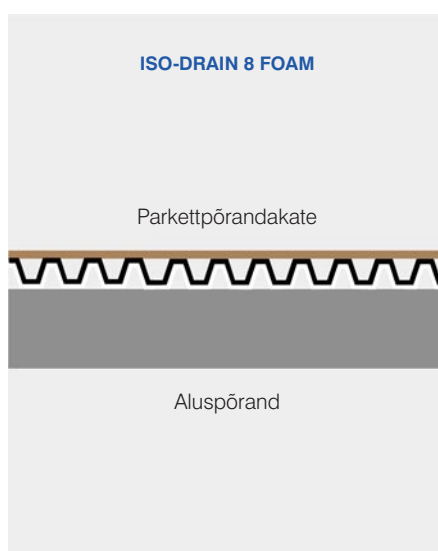

INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



ISO-DRAIN® 8 FOAM



Omadused	Väärtused	
Materjal		Isoleeriv põranda vahekiht
• Nuppkile	HDPE	
• Vahtplast	PP	
Värvus		
• Nuppkile	must	
• Vahtplast	valge	
Paksus		
• Nuppkile (orienteeruv)	0,6 mm	
• Vahtplast	3 mm	
Laius	2,0 m	
Mass (orienteeruv)	700 g/m ²	
Koonuste kõrgus	8 mm	
Koonuste arv (orienteeruv)	1150 tk/m ²	
Survetugevus (orienteeruv)	150 kN/m² (15 t/m²)	
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C	
Füsioloogilised omadused	ei saasta joogivett	

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sobivad juuretõkkeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite toimele.

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsematid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel kasutada ainult originaaltarvikuid (vt „Paigaldustarvikud“).

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad

