


ISO-DRAIN® 8 GEO PLUS

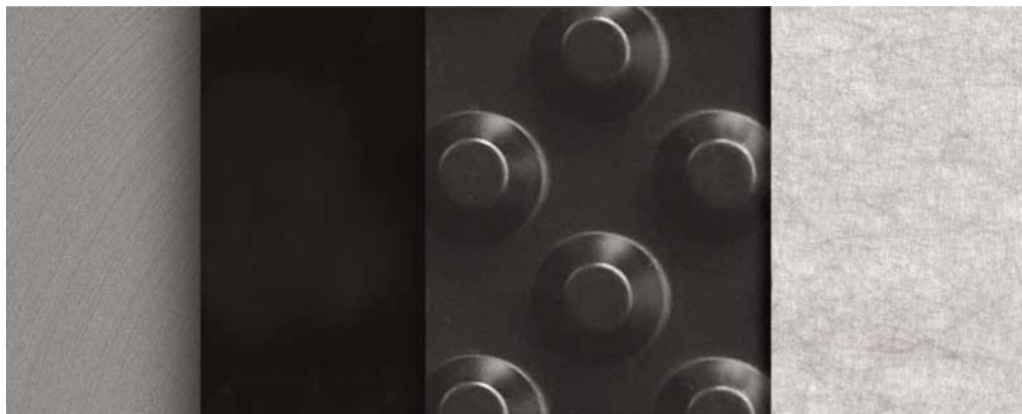

Vundamendiseina elastne hüdroisolatsioonikiht, mida on vajalik kaitsta kivide, teravaservalise ehitusprahi jms eest

Liugkile võimaldab drenaažimattil vastavalt tagasitäite vajumisele nihkuda, vältides hüdroisolatsioonikihi vigastamist

8 mm koonuste kõrgusega ISO-DRAIN 10 on spetsiaalselt välja töötatud tagamaks suurt survetugevust ja drenaaživõimet


Geotekstiil filtreerib pinnaseosakesi, takistades koonuste vahelise õhuvahe ummistumist ning tagab reguleeritud drenaaživõime

Eelised

INTERPLAST ISO-DRAIN 8 GEO PLUS on kaitse- ja drenaažimatt.

Materjali kasutuseelised:

- võimaldab drenaažimattil nihkuda vastavalt pinnase vajumisele
- kaitseb hüdroisolatsioonikihti mehhaaniliste vigastuste eest
- kõigi kolme kihi kiire üheaegne paigaldus
- vastupidav
- tagab reguleeritud drenaaži
- väike koonuste vahe (u 1860 tk/m²)
- tagab suure survetugevuse (250 kN/m²)
- 8 mm kõrgused koonused tagavad hea drenaaživõime

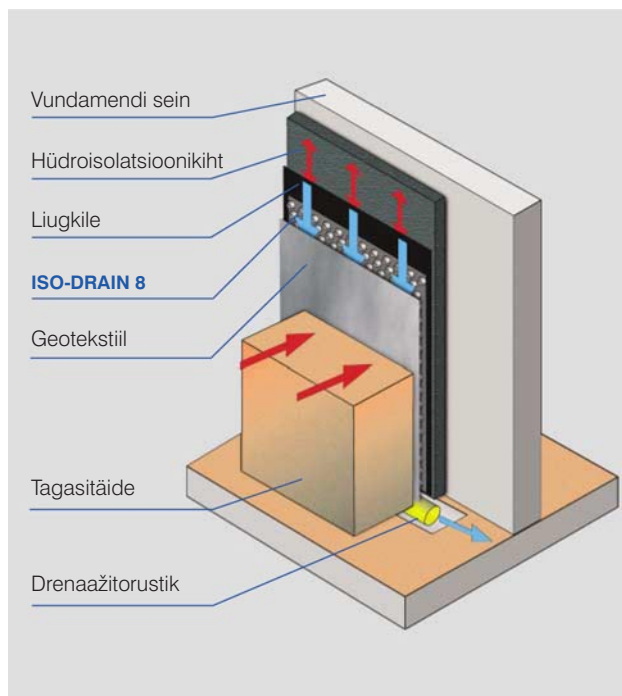

INTERPLAST®

Vooltootmise tehnoloogiad


Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



ISO-DRAIN® 8 GEO PLUS

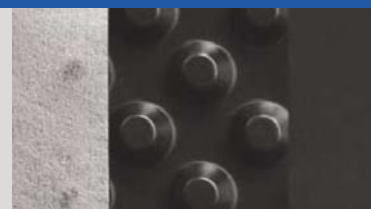

Omadused	Väärtused
Materjal	
• Nuppkile	HDPE
• Geotekstiil	PP
• Liugkile	LDPE
Värvus	
• Nuppkile	must
• Liugkile	must
Paksus	
• Nuppkile (orienteeruv)	600 g/m ²
• Geotekstiil	136 g/m ²
• Liugkile	160 µm
Laius	2,0 m
Mass (orienteeruv)	900 g/m ²
Koonuste kõrgus	8 mm
Koonuste arv (orienteeruv)	1860 tk/m²
Õhu ruumala koonuste vahel (orient.)	5,3 l/m²
Drenaaživõime (orienteeruv)	4,6 l/s/m 276 l/min/m 16,600 l/h/m
Geotekstiili läbilaskevõime (orient.)	100 l/m ² /s
Survetugevus (orienteeruv)	250 kN/m² (25 t/m²)
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C
Füsioloogilised omadused	ei saasta joogivett

**Drenaaži- ja
kaitsematt
elastsele hüdro-
isolatsioonihile**

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsemattid on vastupidavad paljudele kemikaalidele, sobivad juuretõkkeks, kõdunemiskindlad ning vastupidavad seente ja bakterite toimele.

INTERPLAST'i drenaaži- ja kaitsemattid vastavad DIN-i nõuetele. Paigaldamisel tuleb kasutada ainult originaaltarvikuid (vt „Paigaldustarvikud“).

Esindaja Eestis: OÜ Langeproon Inseneriehitus

Käo tn.52/1 Tallinn 11311 Tel. 6552 502 Faks 6551 469 info@langeproon.ee www.langeproon.ee

INTERPLAST® Kunststoffe GmbH www.interplast.de



INTERPLAST®
Vooltootmise tehnoloogiad

