


Cerakol® valge

Mosaiikplaatide
paigaldussegu

Kasutamine

- sobib ka veekoormusega pindadele (nt. basseinid)
- kasutatakse seina- ja põrandaplaatide (ka klaasmosaiikplaatide) paigaldamiseks
- sobib kasutamiseks põrandaküttega põrandatel
- kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

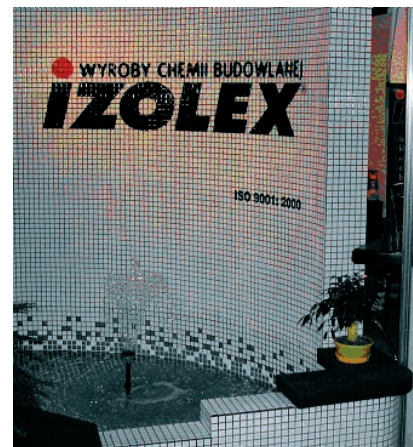

Omadused

- kõrgete plastiliste omadustega elastne plaadipaigaldussegu.

Tehnilised näitajad

- vastab PN-EN 12004 : C2 TE nõuetele
- töötlemisaeg ca 3 tundi
- lahtiolekuaeg ca 30 minutit
- plaadi paigaldamise korrektsiooniaeg 1 tund
- kerge kasutamine 24 tunni pärast
- täiskoormus 14 päeva pärast
- täistugevus 28 päeva pärast

Materjalikulu

- väikesed klaasmosaiikplaadid – 4 mm hammaskellu, ca 2,0 kg/m²

Paigaldamisvahendid

Elektridrell mikseriga, metallist segukamm.

Pakendamine

22 kg, paberkotid

Ladustamine

Segu säilitada kinnistes kottides, kuivas ruumis.

Paigaldamine

Pinna ettevalmistamine

- aluspind peab olema kuiv ja tugev.
- enne kasutamist tuleb eemaldada vana, lahtine värvikiht ning igasugune mustus, mis vähendab naket (õli, vaha, hallitus, seen jne).
- vajadusel tuleb ebaühtlane pind siluda tasaseks tsemendi-seguga ning oodata kuni see kinnistub.
- kipskartongplaadid eelnevalt kruntida **Gruntofol** krundiga.
- mineraalalused kruntida **Akryfol** krundiga.
- vanad plaadid, muud mitteimavad ja siledad aluspinnad tuleb kruntida **Ceraplast E** ja vee 1 : 1 lahusega.

Segu valmistamine

- Cerakol valge segu puistata puhtasse vette pidades kinni proportsioonist 8-9 liitrit vett 22 kg pulbri kuivmassi kohta.
- segada segistiga madalatel pööretel 2-3 minutit kuni ühtlase massi moodustumiseni ja jätta 5-10 minutiks seisma.
- seejärel segistiga uuesti läbi segada. Mass säilitab oma omadused umbes 2 tunni jooksul.

Segu paigaldamine

- segu paigaldamisel peaks õhutemperatuur olema vahemikus +10 kuni 40 °C
- välistingimustes on soovitatav vältida mosaiikplaadi paigaldamist suurte temperatuurikõikumiste juures ning tuuletõmbuses, kuna sellisel juhul võib segu kuivada liiga kiiresti.
- segu kantakse ettevalmistatud pinnale sileda pahtellabida (hõõruki) abil ja jaotatakse pinnal laiali hambulise pahtellabidaga, mida valitakse sõltuvalt plaadi siseküljest.
- hammaste maksimaalkõrgus – 6 mm, minimaalkõrgus – 3,5 mm.
- plaadid asetatakse segule nii, et plaadi sisepind puutuks täielikult seguga kokku.
- põrandasoojendus peab olema välja lülitatud 1...2 ööpäeva enne plaatimise alustamist. Põrandasoojenduse võib sisse lülitada mitte varem kui 3 ööpäeva pärast vuukide täitmist.
- Basseini ei soovita täita veega mitte enne kui 20 päeva pärast peale segu paigaldamist.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta puhta veega kohe peale kasutamist.

TÄHELEPANU! Toode sisaldab tsementi. Veega segunemisel tekib leeliseline reaktsioon, seepärast kaitsta nahka ja silmi.

Cerakol valge sidustooted:

Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Izofol

