


# LB Flexmesh

**LB Flexmesh on klaaskiudvõrk LB paksbituumenmastiksile kinnitamiseks ja tugevdamiseks, vastavalt standardile DIN18533.**

LB paksbituumenmastiksile kinnitamiseks ja tugevdamiseks, vastavalt standardile DIN18533 Osa 3. Soovitatakse kasutada riskantsemates olukordades – näiteks kui on suurenenud oht, et aluspinnas võivad tekkida praod.

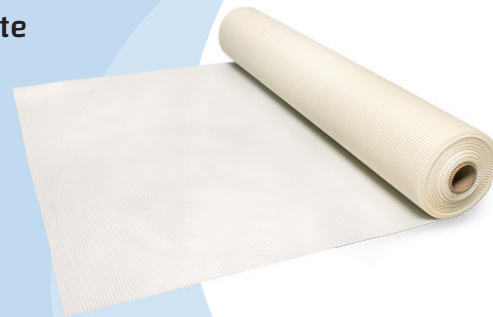

## Toote omadused

- Soovitat kasutada kriitilistel aluspindadel
- Sobib standardi DIN 18533 Osa 3 W2.1-E ja W3-E kokkupuute klasside puhul
- Säilitatav plusskraadidel vähemalt 24 kuud

## Toote tehnilised andmed

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| • Laius                | 1000 mm                |
| • Värvus               | valge                  |
| • Materjal             | 100% klaaskiud         |
| • Võrgu suurus         | 3,5 mm x 3,5 mm        |
| • Kaal                 | ≥ 150 g/m <sup>2</sup> |
| • Lubatud temperatuur* | +5...+30 °C            |

\* Nõue kehtib nii materjali, aluspinna kui ka ümbritseva õhu temperatuuri kohta.

## Pakendid

50 jm/rull | 33 rulli ühel alusel

## Üldised nõuded

Materjali paigaldamisel ja hilisemal hooldusel järgida vastavaid asjakohaseid standardeid, tootjapoolseid juhiseid ja hea ehitustava reegleid.

## Materjali paigaldamine

- **LB Flexmesh** lõigata sobivale suurusel ja katta ühtlaselt üle kogu pinna, kasutades vastavaid tööriistu. Võrk paigaldada esimesele **LB paksbituumenmastiksi** märjale kihile.
- **LB Flexmesh** paigaldada pinnale vertikaalselt, minimaalselt 5 cm ülekatttega. Järgmine kiht paigaldada aluspinnale alles siis, kui eelmist kihti ei ole võimalik paigalduse käigus enam kahjustada.
- **LB Flexmesh** paigaldatakse kahe **LB paksbituumenmastiksi** kihi vahele, täpselt keskele ja ilma väljaulatuvate osadeta.

## Olulised tähelepanekud

- Kaitsta päikese, vihma ja jäätumise eest, kuni pealne mastiksi kiht on täielikult kuivanud.
- Täiendavat informatsiooni **LB paksbituumenmastiksi** ja teiste toodete kohta saab lugeda kodulehelt (<http://www.langeproon.ee>).

**Märkused:** Siin kajastatud informatsiooni on lubatud kopeerida projektiga seotud dokumentatsiooni, aga seda ei ole lubatud muuta või täiendada selliselt, et see mõjutaks toodete paigaldusnõudeid. Kõige uuem versioon toote andmelehest ja garantiitingimustest on saadaval kodulehel [www.langeproon.ee](http://www.langeproon.ee). Kõik andmelehes sisalduvate tekstide sõnastuse ja nõuete võimalikud muudatused tühistavad tootja garantii.

Käesolev informatsioon põhineb Langeproon Inseneriehitus teada olevatel andmetel ning on mõeldud kasutajatele hindamiseks, uurimiseks ja kontrollimiseks. Kuna toote kasutustingimused ei allu meie kontrollile, ei garanteeri me soovitud tulemuse saavutamist. Mitte ükski käesolevas toodud väidetest, soovitudest või oletustest ei sätesta garantiid.

Käesolevasse versiooni on sisse viidud uuendusi seoses uuendatud hüdroisolatsiooni standardiga DIN 18533. Kui praegust väljaannet uuendatakse, kaotab käesolev oma kehtivuse.