


FORMAX 3000 C

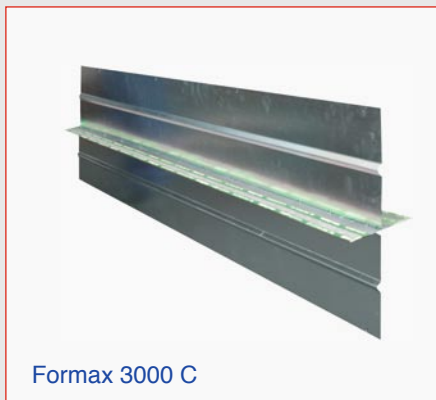


Formax 3000 C

Formax 3000 C on metallist mitte-eemaldatava raketise ja **Cetflex** töövuugiprofiili ühenduselement.

Formax 3000 C võimaldab planeerida raudbetoon plaati kontrollitud mahukahanemispraod.

Formax 3000 C elementide paigaldamisel on võimalik ühe töökäiguga saavutada kontrollitud veetihedad töövuugid kogu valatava plaadi ulatuses.

Elemendil puudub oma toetus.

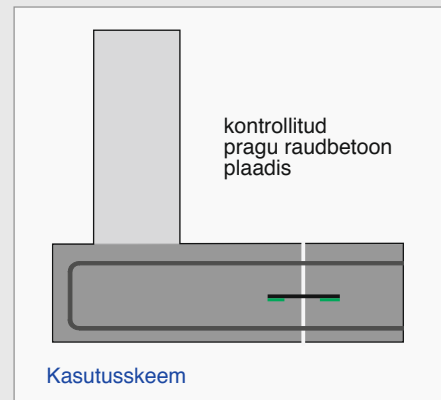


Kasutuskeem


Paigalduse etapid




I faas - Formax'i paigaldus ja kogu plaadi betoneerimine ühe töökäiguga.



II faas - faasiliistu LT paigaldus või soone sisse lõikamine



Kontrollitud praod:

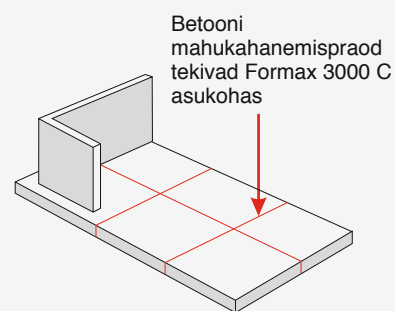


Elementide omavaheline ühendamine:

- sisselõige ja sulund




Profilli kuju

Profilli kuju sõltub raudbetoonplaadi paksusest:

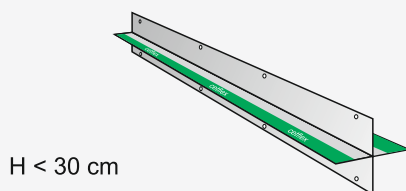


H < 30 cm

Kõrgusel H > 30 cm on Formax 3000 jäigastava faasiga.



H > 30 cm

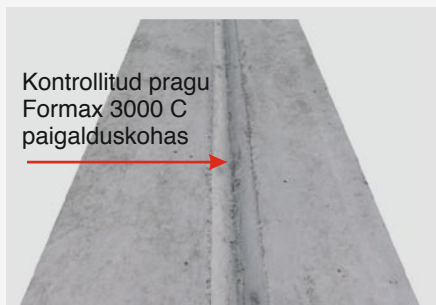

Kontrollitud pragu
Formax 3000 C
paigalduskohas

Formax 3000 C tehnilised andmed

Toote number	Tüüp	Pikkus, m	Metalli paksus, mm	Tihenduse liik
730-...	Formax 3000 C/H=...	2,00	1,20	Cetflex AC 165
731-...	Formax 3000 C/H=...	2,00	1,20	Cetflex AC 200
732-...	Formax 3000 C/H=...	2,00	1,50	Cetflex AC 250

Formax'i kõrgus H: tellimuse järgi